

Odvodňovací a drenážní prvky

POKLOPY A MŘÍŽE z polypropylenu

Rámy, poklopy a mříže jsou vyrobeny z polypropylenu, odolné proti nárazu, čistícím prostředkům, chemikáliím, povětrnostním vlivům a mrazu. Používají se na nádvoří, chodníky, ulice, garáže, prádelny, dílny, čerpací stanice. Poklop je vhodný především jako uzávěr pro kontrolní místo elektrických a vodoinstalačních zařízení. Mříže a poklopy se vyrábějí ve dvou verzích: pochůzná a pojezdná*. Poklop s volitelným povrchem nahrazuje běžný poklop nebo mříž v případech, kdy nesmí být porušen estetický vzhled dlažby a zároveň je nutné zachovat možnost kontroly šachty.

* v zátěžové třídě A15

POKLOP POCHŮZNÝ

kód	velikost	B	H1
H034200200	200 x 200	185	19
H034300300	300 x 300	280	21
H034400400	400 x 400	380	25





POKLOP POJEZDNÝ TŘ. A15

kód	velikost	B	H1
H035200200	200 x 200	185	19
H035300300	300 x 300	280	21
H035400400	400 x 400	380	25
H035550550	550 x 550	528	36

POKLOP POJEZDNÝ TŘ. B125

kód	velikost	B	H1
H035700700	700 x 700	701	60

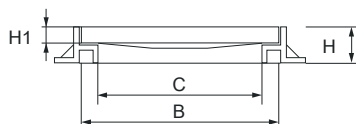

MŘÍŽ POCHŮZNÁ

kód	velikost	B	H1
H032200200	200 x 200	185	19
H032300300	300 x 300	280	21
H032400400	400 x 400	380	25




MŘÍŽ POJEZDNÁ TŘ. A15

kód	velikost	B	H1
H033200200	200 x 200	185	19
H033300300	300 x 300	280	21
H033400400	400 x 400	380	25
H033550550	550 x 550	528	36

POKLOP S VOLITELNÝM PVRCEM

kód	velikost	B	H1
H036300300	300 x 300	280	21
H036400400	400 x 400	380	25

ZÁTĚŽOVÉ TŘÍDY DLE DIN 19580

symbol	třída	odolnost	využití
	A 15	kN 15	Povrchy vhodné pro lehký provoz, chodce, parky, balkóny, terasy.
	B 125	kN 125	Stezky, pěší zóny, parkoviště, nadzemní parkoviště.
	C 250	kN 125	Kanalizace na kraji silnic, vjezdy na parkoviště a nadzemní parkoviště.