

DVORNÍ VPUŠŤ

s litinovým roštem

**itadeco**

odvodňovací a drenážní prvky

Dvorní vpušť je vyrobena z mrazuvzdorného a nárazuvzdorného polypropylenu (PP), osazena masivním roštem z šedé litiny GG20, vybavena lapačem nečistot (košíkem) a zpětnou klapkou (z ABS) jako zápachovým uzávěrem, se spodním vývodem na potrubí průměr 110 i 160 mm současně. Vnější rozměry korpusu jsou 246 x 246 mm, výška 257 mm. Litinový rošt má rozměr 225 x 225 mm. Vpušť je určena k zabudování do pozemních komunikací podle normy ČSN EN 124, tj. chodníky, pěší zóny, plochy pro stání a parkování osobních automobilů. Zátěžová třída B125 (zatížení do 12,5 t).



Vlastnosti:

Materiál korpusu: polypropylen

Materiál mříže: litina

Výstup: DN 110, 160

Rozměry: 246 x 246 x 257 mm

Zátěžová třída: B125


Montážní návod

Při instalaci se řiďte následujícími pokyny:

- vpušť je vybavena dvoustupňovým hrdlem s průměrem 110 a 160 mm. Při osazování na potrubí průměru 160 mm lze část hrdla průměru 110 mm odříznout v místě náběhu na průměr 160 mm. Není to bezpodmínečně nutné, ale zvýší se tím průtočnost vpuště. Před obetonováním doporučujeme rošt ochránit např. zabalením do tenké fólie. Betonujte jen na nosný podklad, nejlépe na přípravu pod komunikace a vždy s ohledem na budoucí zatížení. Pečlivé obetonování, zejména pod rohy, je podmínkou pro plné využití nosnosti roštu.

Doporučený minimální interval čištění – 2x ročně. V blízkosti stromů, vegetace častěji.

Při nasazování roštu zpět do plastového osazení odstraňte z dosedací plochy nečistoty.

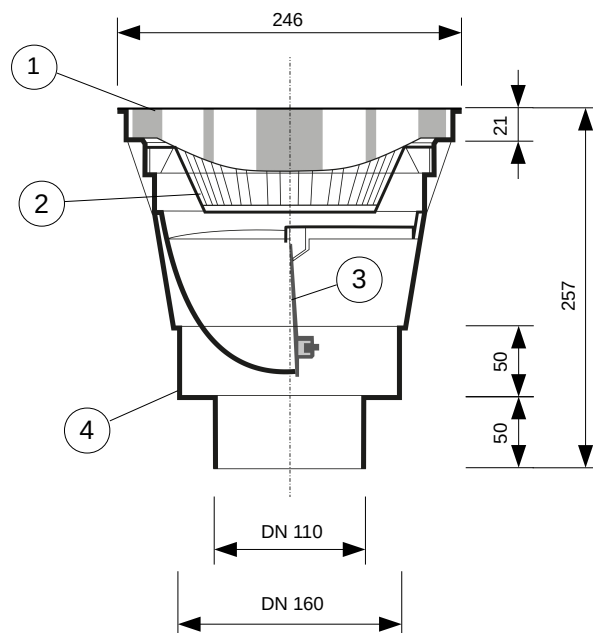

LEGENDA

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ① LITINOVÝ ROŠT | ② SEPARAČNÍ KOŠ |
| ③ ZPĚTNÁ Klapka | ④ KORPUS |

Kód	Rozměr	Odtok	Barva	 Pz
I003225110	250 x 250 mm	Ø 110, 160 mm	černá	1