


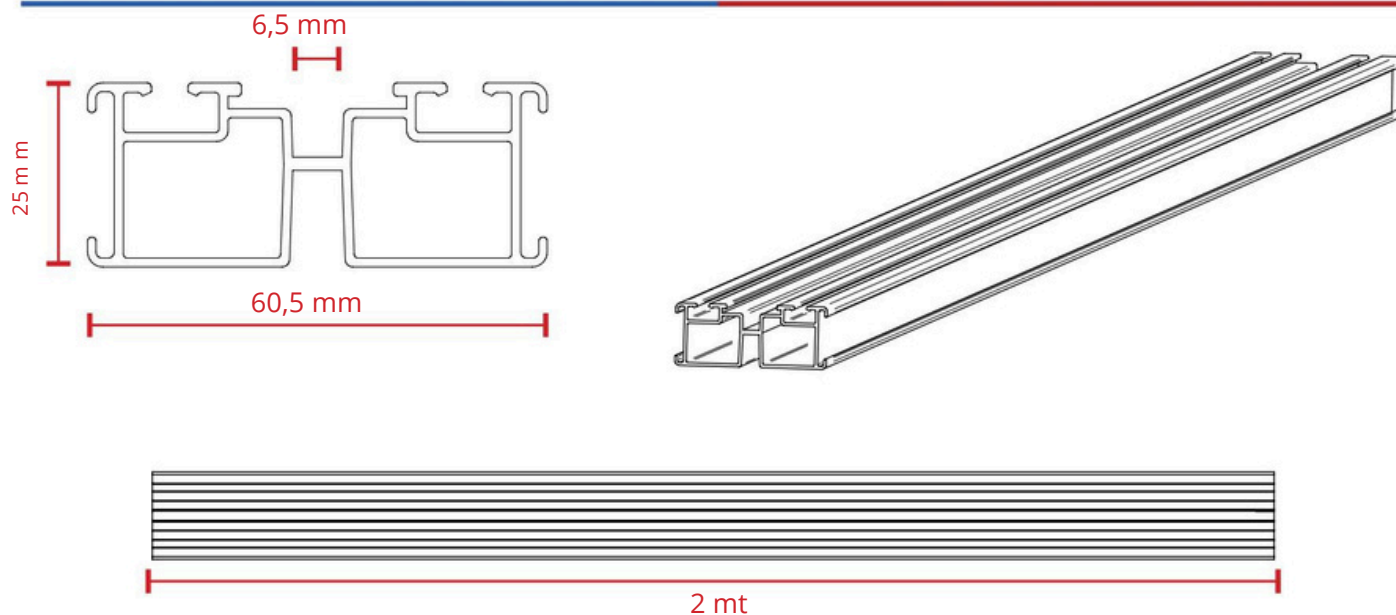

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Hliníkový nosič ECO standard je tvořen ze dvou hranolových profilů. Drážka uprostřed slouží pro rychlé vložení spárovacích křížků pro dlažbu nebo klipů "woodeck" pro fixaci WPC i dřevěných terasových prken. Spárovací křížky i klipy lze rychle vložit do hliníkového nosiče kdekoliv po celé jeho délce. Profil o rozměrech 60,5 mm (šířka), 25 mm (výška) a 2000 mm (délka) lze instalovat na podložky Eterno SE, New Maxi, New Basic Wood, Nero a Star.T. Nosič se jednoduše nacvakne na speciální ALU hlavu těchto podložek. U podložek s hlavou typu Wood (pro dřevěné, WPC a ALU profily), se nosník fixuje zboku pomocí vrutů k opěrné destičce hlavy podložky. Horní část nosníku je vybavena dvěma drážkami po stranách, do kterých lze vložit těsnění z PVC.

CHARAKTERISTIKA:

Kompatibilní s podložkami Eterno SE, New Maxi, New Basic Wood, Nero a star.T

MATERIÁL:

Hliník

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:


Recyklovatelný materiál - není nebezpečný

OBECNÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI

KÓD: Q231020020 (přírodní hliník), KÓD: Q231020020.N (černá)	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE +/-
VÝŠKA	mm	25	+/- 0,15
ŠÍŘKA	mm	60,5	+/- 0,2
DÉLKA	mm	2000	+/- 5
HMOTNOST	Kg	1,5	+/- 2,5 %
KLUZNÉ ZATÍŽENÍ	RP (N/mm²)	150	+/- 5
ODOLNOST PROTI KOROZI		Velmi dobrá	





Přírodní hliník



Černá



PVC TĚSNĚNÍ

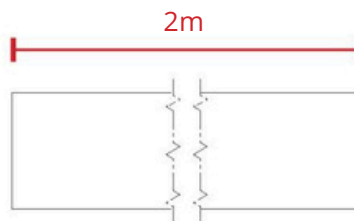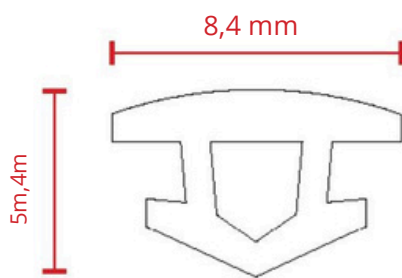

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Po aplikaci do dvou drážek na horní straně hliníkových nosníků po celé jejich délce, zabraňuje přímému kontaktu mezi dlaždicemi/PWC prkny/dřevěnými prkny a nosníkem. PVC těsnění dodáváme po běžných metrech (bm).

CHARAKTERISTIKA:

PVC těsnění pro odhlučnění a odstínění přímého kontaktu dlažby/prken s ALU nosníkem

MATERIÁL:

PVC

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:


Recyklovatelný materiál - není nebezpečný

POUŽITÍ :

Hliníkový nosník pro terasové systémy zvýšených podlah


OBECNÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI

KÓD: V13052200	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE +/-
VÝŠKA	mm	5,4	+/- 0,1
ŠÍŘKA	mm	8,4	+/- 0,1
DÉLKA	m	2	+/- 0,01
TVRDOT SHORE	SHORE A15	70	+/- 5
ULTIMÁTNÍ PEVNOST PŘI 23°C	N/mm ²	16	+/- 0,5
PRODLOUŽENÍ PO PŘERUŠENÍ PŘI 23°C	%	369	+/- 10
ODOLNOST V ROZTRŽENÍ PŘI 23°C	KN/m	25	+/- 2
ODOLNOST PROTI ODĚRU PŘI 23°C	mm ³	204	+/- 5
HUSTOTA PŘI 23 °C	g/cm ³	1.2	0,02
TŘÍDA REAKCE NA POŽÁR (na tloušťce 2 mm)		UL94	

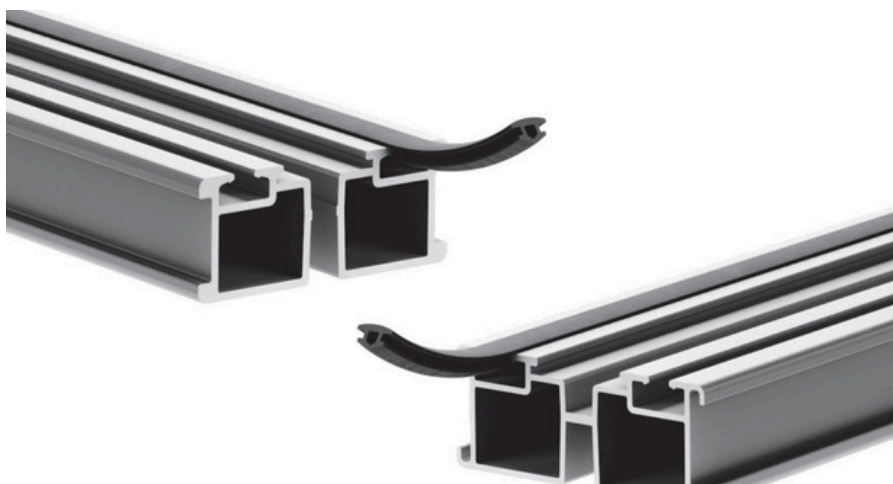

STRANA A

Drážka pro vložení klipů na dlažbu
nebo klipů na wpc prkna

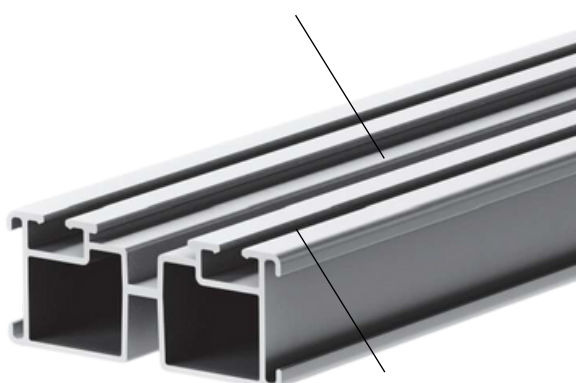


Drážka pro vložení
pvc gumového
těsnění zajišťující
odhlučnění



OBOUSTRANNÝ
180 °


STRANA B

Drážka pro fixaci dřevěných / wpc
terasových prken přímo pomocí
vrutů

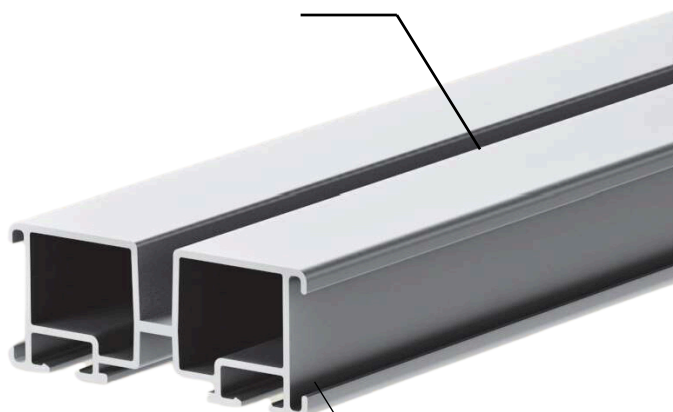

Drážka k zajištění
hliníkového nosiče k
hlavě podložky

SPÁROVACÍ KŘÍŽKY PRO HLINÍKOVÝ ROŠT

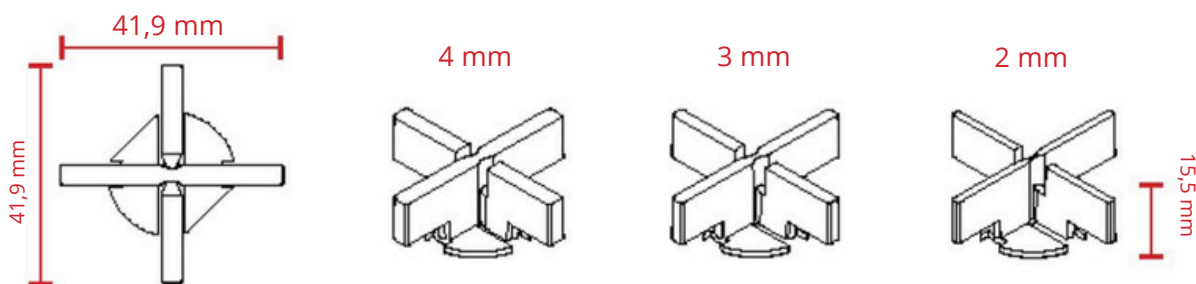

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Spárovací křížky mají za úkol udržet prvky, které tvoří podlahu, ve správné poloze a vytvořit požadovanou spáru mezi dlaždicemi. Může být použit ve svém původním tvaru „kříž“ nebo se snadno přizpůsobí tvaru „T“ nebo „I“ (část křížku se jednoduše odlomí) v závislosti na geometrii spojů, které mají být vytvořeny. Jsou k dispozici ve variantách pro šířku spáry 2, 3 a 4 mm.

CHARAKTERISTIKA:

Spárovací křížky pro pokládku dlažby na hliníkový nosník. K dispozici v šíři spáry 2, 3 a 4 mm. Výška křídélek je 12 mm.

MATERIÁL:

Polypropylen

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Recyklovatelný materiál – není nebezpečný

POUŽITÍ:



Hliníkový nosník pro pokládku dlažby

OBECNÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI

KÓD: E004000104 (4 mm spára) KÓD: E004000103 (3 mm spára) KÓD: E004000102 (2 mm spára)	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE +/-
DOSTUPNÁ SPÁRA	mm	2-3-4	+/- 0,1
VÝŠKA KŘIDÉLEK SPÁROVACÍHO KŘÍŽKU PO VLOŽENÍ DO NOSNÍKU	mm	12	+/- 0,1
TVRDOST SHORE	Shore d	70	+/- 3
REAKCE NA POŽÁR*	UNI-EN 13501-1:2009 TŘÍDA „E“		
NÍŽKÁ T(°C) REAKCE	°C	-40	

*Testy provedené institutem Giordano SpA vBellaria-Igea Marina (RN)-Itálie

KONCOVÝ KLIP PRO DLAŽBU NA HLINÍKOVÝ NOSIČ

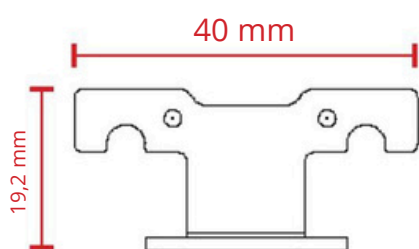
TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Koncový klip dlažby na zakončení obvodové řady dlaždic. Používá se výhradně na začátek a konec nosníku, aby dlažba nebyla v kontaktu s obvodovou stěnou. Fixuje se speciálním samořezným vrutem.

CHARAKTERISTIKA:

Koncový klip dlažby na zakončení obvodové řady dlaždic.

MATERIÁL:

EN10088:2 / 1.4016 (AISI430) ocel

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Recyklovatelný materiál – není nebezpečný




POUŽITÍ:

Na hliníkový nosník pro pokládku dlažby

OBECNÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI

KÓD: Q200000240	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE +/-
CELKOVÁ ŠÍŘKA	mm	40	+/- 0,1
CELKOVÁ VÝŠKA	mm	12	+/- 0,1
HMOTNOST	Kg	0,007	+/- 0,0002
TLOUŠŤKA	mm	1,5	+/- 0,05
KLUZNÉ ZATÍŽENÍ	Mpa	338	+/- 5
MEZNÍ ZATÍŽENÍ	Mpa	510	+/- 5
TVRDOST BRINELL HB	HRB	82	+/- 1

SPOJKA HLINÍKOVÝCH NOSNÍKŮ ECO STANDARD

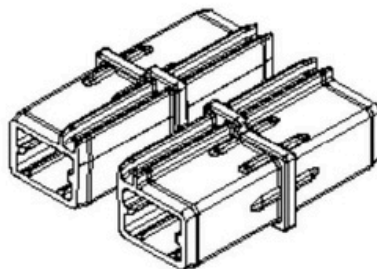
TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Spojka pro spojení hliníkových nosníků. Vyrobeno z černého polypropylenu, snadno se používá. Lehce se zasune do prvního nosníku, poté se vloží druhý nosník.

CHARAKTERISTIKA:

Zesílené žebrování pro optimální spojení nosníků

MATERIÁL:

Polypropylen

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Recyklovatelný materiál – není nebezpečný

POUŽITÍ:


Spojení hliníkových nosníků pro terasové systémy zvýšených podlah

OBECNÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI

KÓD: Q200000026	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE +/-
ŠÍŘKA	mm	54	+/- 0,2
VÝŠKA	mm	21,2	+/- 0,1
DÉLKA	mm	55	+/- 0,2
HMOTNOST	Kg	0,018	+/- 0,001
TVRDOST SHORE	Shore d	70	+/- 3
REAKCE NA POŽÁR*	UNI-EN 13501-1:2009 TŘÍDA „E“		
NÍZKÁ T(°C) REAKCE	°C	-40	

*Testy provedené institutem Giordano SpA vBellaria-Igea Marina (RN)-Itálie

KLIP WOODDECK PRO HLINÍKOVÝ ROŠT

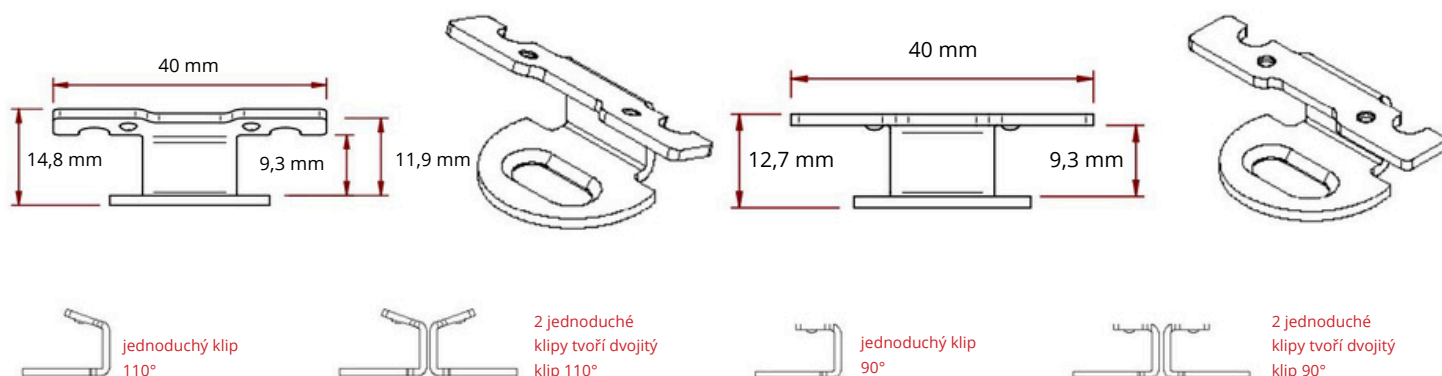

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Montáž klipů wooddeck na hliníkový nosník, je rychlá a bez použití šroubů. Klip umožňuje zafixovat jakékoliv WPC nebo dřevěné prkno. Instalace dvou jednoduchých klipů naproti sobě vytvoří 4 mm mezeru mezi prkny. Klipy mají "půlkruhovou" základnu, která umožňuje jejich zasunutí do nosníku v libovolném místě. Pouhým pootočením klipu je možné ho vložit do prostřední drážky nosníku a následným pootočením zpět je v drážce fixován.

CHARAKTERISTIKA:

Rychlá montáž bez šroubů. Instalace 2 protilehlých klipů vytvoří 4mm spáru mezi prkny

MATERIÁL:

EN10088:2 / 1.4016 (AISI430) Ocel

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Recyklovatelný materiál – není nebezpečný

POUŽITÍ:

Fixace WPC/dřevěných prken k hliníkovému nosníku


OBECNÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI

KÓD: Q200000231 (jednoduchý klip 110°) KÓD: Q200000232 (jednoduchý klip 90°)	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE +/-
CELKOVÁ ŠÍŘKA (Klip 110°)	mm	40	+/- 0,1
CELKOVÁ VÝŠKA (Klip 110°)	mm	14.8	+/- 0,1
HMOTNOST (Klip 110°)	Kg	0,01	+/- 0,001
TLOUŠŤKA (Klip 110°)	mm	1.5	+/- 0,05
CELKOVÁ ŠÍŘKA (Klip 90°)	mm	40	+/- 0,1
CELKOVÁ VÝŠKA (Klip 90°)	mm	12.7	+/- 0,1
HMOTNOST (Klip 90°)	Kg	0,007	+/- 0,0002
TLOUŠŤKA (Klip 90°)	mm	1.5	+/- 0,05
KLIZNÉ ZATÍŽENÍ	Mpa	338	+/- 5
MEZNÍ ZATÍŽENÍ	Mpa	510	+/- 5
TVRDOST BRINELL HB	HRB	82	+/- 1

ROZMĚRY A ŘEZY TERASOVÝMI PRKNY

JEDNODUCHÝ KLIP 90° (KÓD:Q200000232)

boční řez prknem

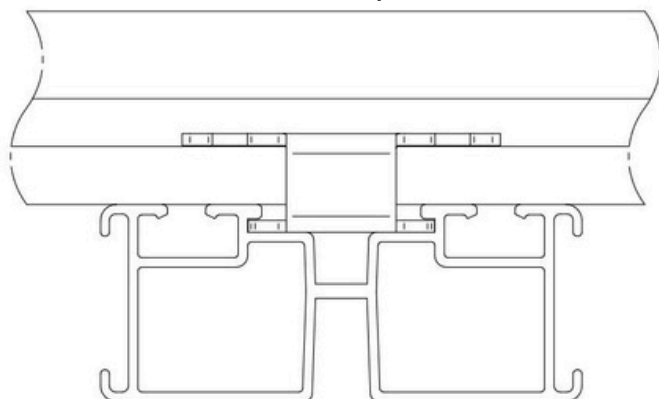


příčný řez prknem



* 6,5 mm, pokud je prkno položeno na protihlukové pryžové nebo PVC těsnění.
7,3 mm, pokud je prkno položeno přímo na hliníkový nosník

JEDNODUCHÝ KLIP 110° (KÓD:Q200000231)

boční řez prknem

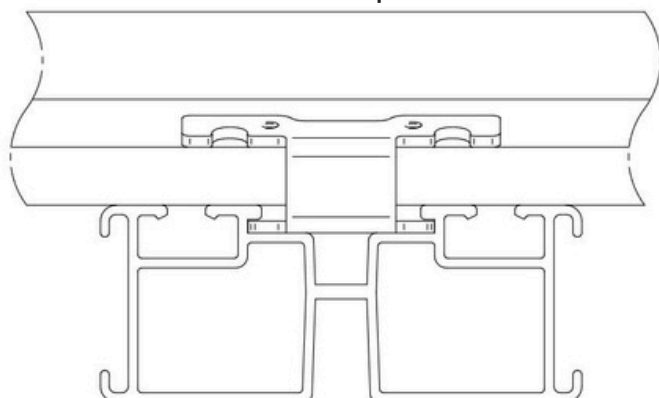

příčný řez prknem



* 6,5 mm, pokud je prkno položeno na protihlukové pryžové nebo PVC těsnění.
7,3 mm, pokud je prkno položeno přímo na hliníkový nosník