

## Doplňky pro hydroizolaci střech

# ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK Z PVC - technický list

Odvětrávací komínek umožňuje provětrání a odvedení par, které se tvoří pod hydroizolačním pásem dvouplášťových střech.

Jednoduchý odvětrávací komínek se používá při realizaci hydroizolačních systémů bez tepelné izolace.


Odvětrávací komínek dvojitý se používá při realizaci hydroizolačních systémů s použitím tepelně izolačních panelů. Z vnější strany se doporučuje použití ochranného kruhu. Pro dobrou ventilaci doporučujeme umístit jednotlivé komínky každých 25-30 m<sup>2</sup>.


PVC

PVC

SSS



Kód code	Vnější průměr external	A	B	H	H1	 Pz	Typ type	Obrázek picture
D070225075	Ø 75	72	300	225	-	20	jednoduchý	A
D080225075	Ø 75	60	300	225	190	20	dvojitý	B
D070400075	Ø 75	72	300	400	-	12	jednoduchý	C
D080400075	Ø 75	60	300	400	190	12	dvojitý	D
D070270110	Ø105	100	300	270	-	15	jednoduchý	E
D101270110	Ø105	60	300	270	190	15	dvojitý	F
D090225075	Ø107	72	300	225	-	20	jednoduchý - zateplený	G
D100225075	Ø107	60	300	225	190	20	dvojitý - zateplený	H
D150000000	-	75	180	60	-	25	ochranný kruh	J
D160000000	-	105	205	60	-	20	ochranný kruh	J

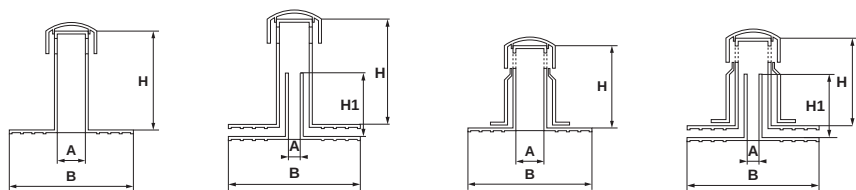

- napojitelné na odvětrávací potrubí
- kvalitní krycí klobouček (dešťová krytka)
- speciální příruba pro snadné napojení hydroizolační fólie
- pro všechny typy PVC hydroizolačních fólií