

Doplňky pro hydroizolaci střech


ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK Z TPE - technický list




Odvětrávací komínek umožňuje provětrání a odvedení par, které se tvoří pod hydroizolačním pásem dvouplášťových střech.

Jednoduchý odvětrávací komínek se používá při realizaci hydroizolačních systémů bez tepelné izolace.

Odvětrávací komínek dvojitý se používá při realizaci hydroizolačních systémů s použitím tepelně izolačních panelů. Z vnější strany se doporučuje použití ochranného kruhu. Pro dobrou ventilaci doporučujeme umístit jednotlivé komínky každých 25-30 m².

Kód code	Vnější průměr external	A	B	H	H1		Typ type	Obrázek picture
D011225060	Ø 62	60	300	225	-	30	jednoduchý	A
D011225075	Ø 75	72	300	225	-	25	jednoduchý	A
D014270075	Ø 75	72	300	270	-	25	jednoduchý	A
D030225075	Ø 75	60	300	225	190	25	dvojitý	B
D030270075	Ø 75	60	300	270	190	25	dvojitý	B
D011400075	Ø 75	72	300	400	-	25	jednoduchý	C
D030400075	Ø 75	60	300	400	190	25	dvojitý	D
D015270110	Ø105	100	300	270	-	20	jednoduchý	E
D033270110	Ø105	60	300	270	190	20	dvojitý	F
D040225075	Ø105	72	300	225	-	20	jednoduchý - zateplený	G
D050225075	Ø105	60	300	225	190	20	dvojitý - zateplený	H
D160000000	-	105	205	60	-	20	ochranný kruh	J

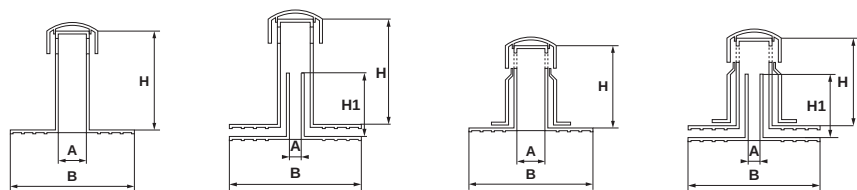

Speciální opěrné body, vymezující vzdálenost mezi podkladem a přírubou komínku.

- napojitelné na odvětrávací potrubí
- kvalitní krycí klobouček (dešťová krytka)
- speciální příruba pro snadné napojení hydroizolační fólie
- pro všechny typy bitumenových hydroizolačních fólií (bitumenové pásy)

