

OKAPOVÁ SIFONOVÁ VPUSŤ

se spodním odtokem

itadeco+

odvodňovací a drenážní prvky

Lapač střešních splavenin CR102 (geiger) je vyroben z mrazuvzdorného a nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Geiger je vybaven otočnou excentrickou vložkou vstupu, podélnými žebry na korpusu lapače, záskočkami, které zajišťují pevné přichycení ke korpusu a spodním vývodem 110 a 125 mm současně. Lapač je také opatřen zápachovým uzávěrem ve formě zpětné klapky, zabráňujícím proudění vodních par, korozních plynů a zápachů z kanalizačního řadu a třemi obtokovými kanály, odvádějícími vodu v případě zanesení košíku, výstupkem zabráňujícím propadnutí svodové roury na dno korpusu. Zařízení v žádné své části nezadržuje vodu, která by mohla zamrznutím nebo vyschnutím snižovat průtočnost či ztrátu některé z funkcí. K výrobě jsou použity nejkvalitnější materiály švýcarské firmy DOW, stabilizované proti UV záření.

Lapač střešních splavenin CR102 umožňuje bezproblémové napojení okapového svodu na kanalizační řad.

Vlastnosti:

Materiál: polypropylen

Vstup: DN 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125

Výstup: DN 110, 125

Průtok: 360 l/min.


Rozměry: 337 x 165 x 279 mm

Montážní návod


1. V místě okapového svodu vytvořte výkop o rozměrech 35 x 40 cm, hloubka cca 20 cm.
2. Vstupní víko má na spodní straně kruhy s označením průměrů. Vyřízněte otvor tak, aby odpadlo číslo zvoleného průměru. Průměr 125 vyřežte vně největšího kruhu.
3. Lapač připojte na kanalizační potrubí a připojte rovněž okapový svod 2 – 4 cm pod hranu vpusti, která je chráněna vstupním víkem.
4. Pohledovou část zakryjte před instalací fólií. Pak tělo lapače fixujte a obetonujte.

U kovových svodů doporučujeme vyříznout vstupní otvor o dimenzi větší nebo v zadní části víka za svodem vytvořit větší zářez pro přísávání „falešného“ vzduchu z atmosféry. Tím se dosáhne lepší cirkulace vzduchu ve svodu, rychlejšího vysušení a prodloužení životnosti svodu.

Doporučený minimální interval čištění – 2x ročně. V blízkosti stromů častěji.

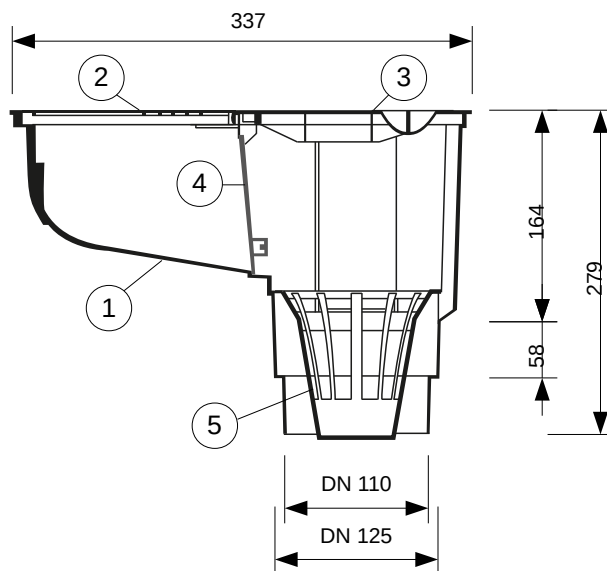

- 1 KORPUS
- 2 VSTUPNÍ VÍKO
- 3 KONTROLNÍ VÍKO
- 4 ZPĚTNÁ Klapka
- 5 SEPARAČNÍ KOŠ

Kód	Vstup	Odtok	Barva	 Pz
G026000103	Ø 75 – 125 mm	Ø 110, 125 mm	šedá	16
G026000102	Ø 75 – 125 mm	Ø 110, 125 mm	černá	16