ETERNO

itadeco

PROFESIONÁLNÍ HOŘÁKY

Hořáky jsou speciálně navrženy a vyrobeny pro aplikaci modifikovaných asfaltových pásů. Díky silnému plameni je snadné dosáhnout velmi dobrých výsledků a vysokých výkonů při realizacích.
K dosažení těch nejlepších výsledků napomáhá dvojitý regulační systém. Hlavní ventil slouží k regulaci průtoku plynu, sekundární ventil slouží k regulaci délky plamene. Díky tomuto systému je práce s hořáky maximálně efektivní. Hořáky jsou vyrobeny ze standardní ocele a byly navrženy v souladu s evropskými normami EN ISO9012. Každý hořák byl podroben důkladnému závěrečnému testování.

Technická data:
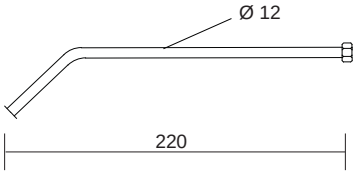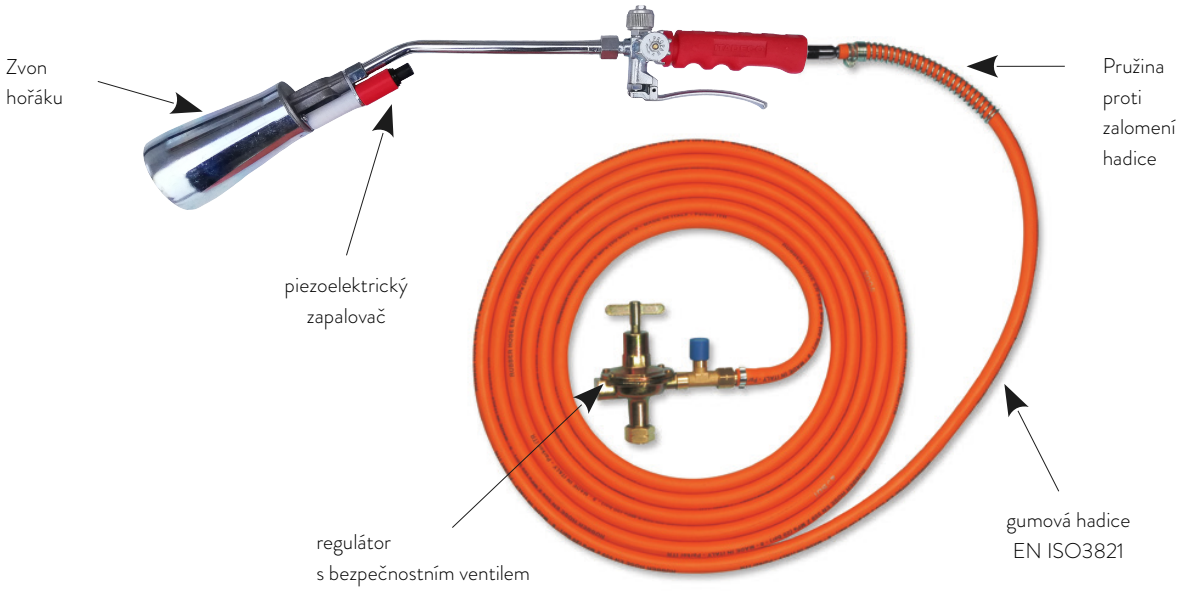
SPECIFIKACE							
rozměry			výkon			max. spotřeba	
Ø zvonu (mm)	Délka trubice (mm)	Hmotnost (g)	kcal/h	kW	kJ/h	pracovní tlak (bar)	Kg/h (4bar)
50	220	744	64729	75,27	270891	2 - 4	5,400
70	220	820	97094	112,90	406336	2 - 4	8,100