


## Střešní prostop PVC 40-160 mm

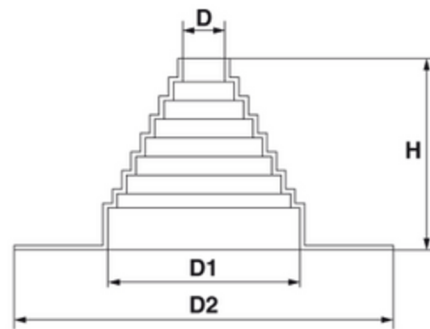

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Střešní prostory a kónické prostory z PVC jsou kompatibilní s jakýmkoliv hydroizolačním pásem z PVC. Lze využít průměr prostupu 40 - 160 mm. Vyrobeno z polyvinylchloridu.

### MATERIÁL:


PVC

### VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Recyklovatelný materiál - není nebezpečný

KÓD	NÁZEV	H	D	D1	D2
F002000000	Střešní prostop PVC 40-160 mm	190 mm	40 mm	175 mm	395 mm

## Kónický prostop PVC 15-30 mm



### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Střešní kónické prostory z PVC jsou kompatibilní s jakýmkoliv hydroizolačním pásem z PVC. Lze využít průměr prostupu 15 - 30 mm. Vyrobeno z polyvinylchloridu.

### MATERIÁL:

PVC

### VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Recyklovatelný materiál - není nebezpečný

KÓD	NÁZEV	H	D	D1	D2
F012000000	Kónický prostop PVC 15-30 mm	120 mm	15 mm	52 mm	210 mm

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

### ITADECO s.r.o.

L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01  
 +420 499 522 300 | +420 721 011 311  
 prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz