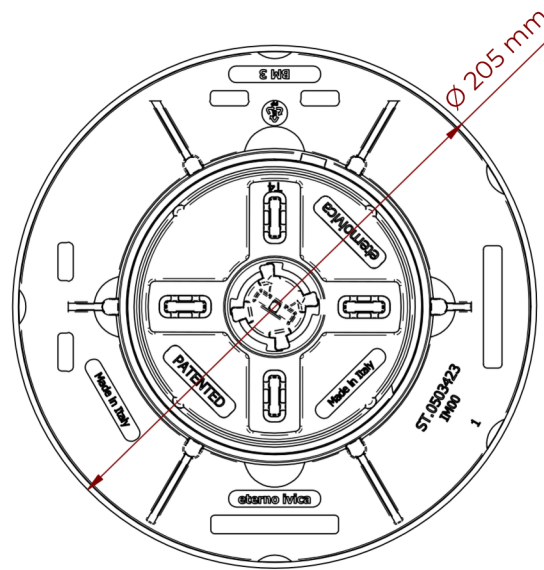
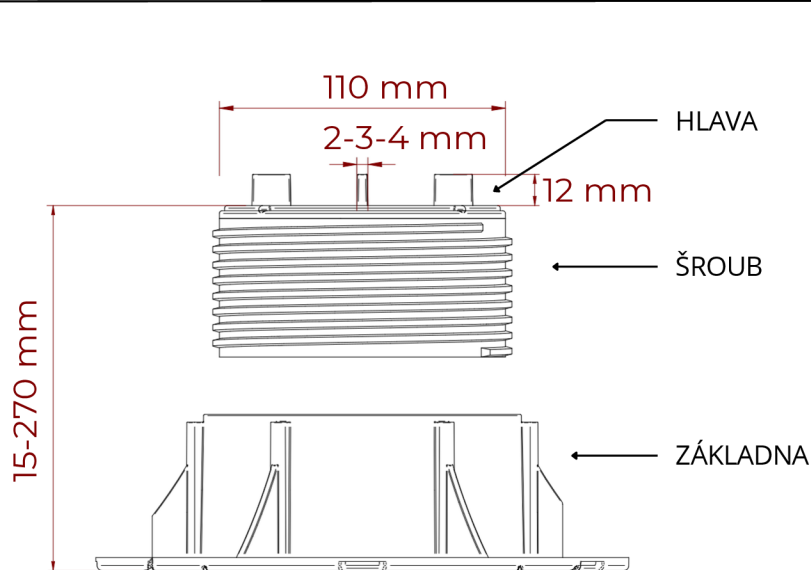


**TECHNICKÉ SPECIFIKACE:**

TERČE typu NM slouží pro montáž zdvojené podlahy. Terče jsou výškově nastavitelné, vybavené kompozitní bimateriální hlavou (polypropylen a guma) s protihlukovou a protiskluzovou pryžovou úpravou. Terče jsou složeny z polypropylenových prvků: základny, šroubu s pojistkou proti vyšroubování a hlavy. V základně jsou otvory pro odtok vody. Perforace na rubové straně usnadňují odlomení přebytečné části základny při instalaci ke zdi a do rohu. Základna o průměru 205 mm zajišťuje dobrou stabilitu. Podložky NM jsou výškově nastavitelné od 15 mm do 270 mm. S použitím nástavců PNM až do výšky 700 mm [viz strana 3]. Nastavení výšky ručně nebo s použitím regulačního klíče ETERNO. **Na hotové pokládce lze použít pouze klíč a jenom u výškově stavitelných podložek se spárou 4 mm a dlažbou do 25 kg/ks.** Volitelná šířka spáry 2 | 3 | 4 mm. Nosnost až 2000 kg. Vysoká odolnost vůči teplotám, kyselinám a UV záření. Testovány v rozmezí od -40 °C do +120 °C.

CHARAKTERISTIKA:

Výškově nastavitelné. Bimateriální hlava (PP a guma) - protihlukové a protiskluzové vlastnosti. Nastavitelné regulačním klíčem. Jednoduše odlomitelná spárovací křídélka. Perforovaná základna pro snadnou instalaci ke zdi a do rohu. Stabilní základna o průměru 205 mm a ploše 330 cm². K dispozici se spárou 2 | 3 nebo 4 mm. Šroub s pojistkou proti úplnému vyšroubování. Nosnost až 2000 kg. Vysoká odolnost vůči teplotám, kyselinám a UV záření. Testovány v rozmezí od -40 °C do +120 °C.

MATERIÁL:

Základna: polypropylen.
Šroub: polypropylen.
Hlava: polypropylen a guma.

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Recyklovatelný materiál - není nebezpečný

OBECNÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI

	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE +/-
PRŮMĚR ZÁKLADNY	mm	205	+/- 1.0
TLOUŠŤKA ZÁKLADNY	mm	2	+/- 0.2
PRŮMĚR HLAVY	mm	110	+/- 0.8
POVRCH ZÁKLADNY	cm ²	330	+/- 5
TLOUŠŤKA DISTANČNÍCH KŘIDÉLEK / ŠÍŘKA SPÁRY	mm	2 3 4	+/- 0.2
VÝŠKA DISTANČNÍCH KŘIDÉLEK	mm	12	+/- 0.2
TVRDOST DLE SHORE	Shore d	70	+/- 3
REAKCE NA OHĚŇ*	UNI-EN13501-1:2009	TŘÍDA "E"	
REAKCE NA NÍZKOU TEPLOTU	°C	-40	

*Testy provedla Giordano S.p.A. Institute of Bellaria-Igea Marina (RN)-Italy



CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI POLOŽEK

<i>NM0 (KÓD: E014015027)</i>	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE	PARAMETRY BALENÍ	
MINIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	15	+/- 1,0	KS v KRABICI	20
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	25	+/- 1,5	KRABIC NA PALETĚ	84
HMOTNOST	kg	0.16	+/- 5 %	ROZMĚR KRABICE	40x40x14 cm
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST V TLAKU NA STŘED**	kN	16.5	/	VÁHA KRABICE	3.5 kg
				PALETA	80x120cm
				KS na PALETĚ	1680

<i>NM1 (KÓD: E014025047)</i>	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE	PARAMETRY BALENÍ	
MINIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	25	+/- 1,0	KS v KRABICI	20
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	40	+/- 1,5	KRABIC NA PALETĚ	66
HMOTNOST	kg	0.212	+/- 5 %	ROZMĚR KRABICE	39.5x39.5x20cm
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST V TLAKU NA STŘED*	kN	31.18	/	VÁHA KRABICE	4.5kg
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST V TLAKU MIMO STŘED*	kN	15.19	/	PALETA	80x120cm
				KS na PALETĚ	1320

<i>NM2 (KÓD: E014040077)</i>	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE	PARAMETRY BALENÍ	
MINIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	40	+/- 1,0	KS v KRABICI	20
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	70	+/- 1,5	KRABIC NA PALETĚ	48
HMOTNOST	kg	0.276	+/- 5 %	ROZMĚR KRABICE	40x40x27cm
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST V TLAKU NA STŘED*	kN	38.67	/	VÁHA KRABICE	5.8kg
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST V TLAKU MIMO STŘED*	kN	21.48	/	PALETA	80x120cm
				KS na PALETĚ	960


<i>NM3 (KÓD: E014060107)</i>	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE	PARAMETRY BALENÍ	
MINIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	60	+/- 1,0	KS v KRABICI	20
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	100	+/- 1,5	KRABIC NA PALETĚ	36
HMOTNOST	kg	0.341	+/- 5 %	ROZMĚR KRABICE	40x40x37cm
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST V TLAKU NA STŘED*	kN	46.53	/	VÁHA KRABICE	7.1kg
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST V TLAKU MIMO STŘED*	kN	26.07	/	PALETA	80x120cm
				KS na PALETĚ	720

<i>NM4 (KÓD: E014090167)</i>	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE	PARAMETRY BALENÍ	
MINIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	90	+/- 1,0	KS v KRABICI	20
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	160	+/- 1,5	KRABIC NA PALETĚ	30
HMOTNOST	kg	0.43	+/- 5 %	ROZMĚR KRABICE	40x40x42cm
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST V TLAKU NA STŘED*	kN	29.57	/	VÁHA KRABICE	8.9kg
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST V TLAKU MIMO STŘED*	kN	16.75	/	PALETA	80x120cm
				KS na PALETĚ	600

<i>NM5 (KÓD: E014150277)</i>	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE	PARAMETRY BALENÍ	
MINIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	150	+/- 1,0	KS v KRABICI	20
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	270	+/- 1,5	KRABIC NA PALETĚ	21
HMOTNOST	kg	0.61	+/- 5 %	ROZMĚR KRABICE	32x80x40cm
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST V TLAKU NA STŘED*	kN	28.60	/	VÁHA KRABICE	12.5kg
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST V TLAKU MIMO STŘED*	kN	18.89	/	PALETA	80x120cm
				KS na PALETĚ	420

*Testy provedla Civil and Environmental Department of University of Padova. 1 kN = 102 kg



**Testy provedla ECAMRICERT S.R.L. Research and Analysis Laboratory (1 kN = 102 kg)

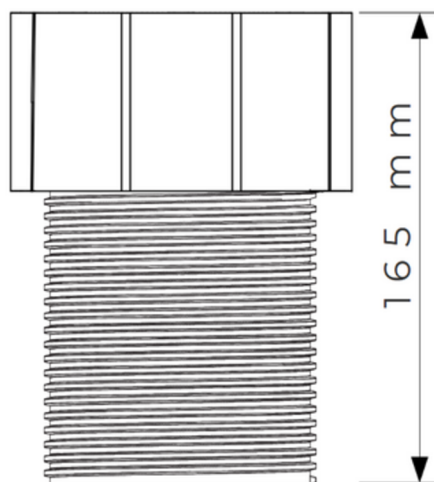Prodlužovací
nástavec PNM





HLAVA



ŠROUB

PRODLUŽOVACÍ
NÁSTAVEC PNM (1 AŽ 3 KS)

ZÁKLADNA



Podložky NM + prodlužovací nástavec PNM


KÓD	TYP	SESTAVA	VÝŠKA (min - max)
E014195300	NM6	NM4 + 1x PNM	195 - 300 mm
E014300415	NM7	NM5 + 1x PNM	300 - 415 mm
E014275395	NM8	NM3 + 2x PNM	275 - 395 mm
E014305450	NM9	NM4 + 2x PNM	305 - 450 mm
E014410555	NM10	NM5 + 2x PNM	410 - 555 mm
E014380540	NM11	NM3 + 3x PNM	380 - 540 mm
E014410590	NM12	NM4 + 3x PNM	410 - 590 mm
E014520700	NM13	NM5 + 3x PNM	520 - 700 mm

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

ITADECO s.r.o.

L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01
+420 499 522 300 | +420 721 011 311
prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz


NEW

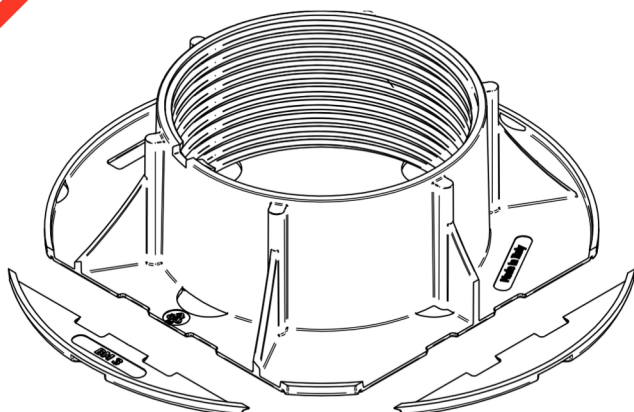**PERFOROVANÁ ZÁKLADNA:**

Základna má perforace, které umožňují extra části základny odlomit pouhou rukou. To zrychluje a zjednodušuje instalaci podložek ke zdi a do rohů. Bez potřeby extra nástrojů.

DISTANČNÍ KŘIDELKA:

Distanční křidélka umožní přidršet ukončovací obvodové lišty při jejich instalaci.

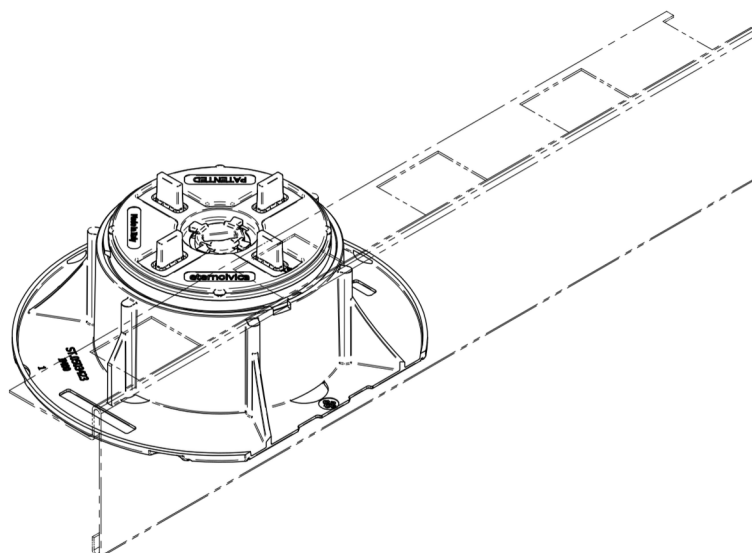

INSTALACE: Podložky leží nasucho, bez potřeby lepení či jiné formy fixace.

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

ITADECO s.r.o.

L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01
+420 499 522 300 | +420 721 011 311
prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz