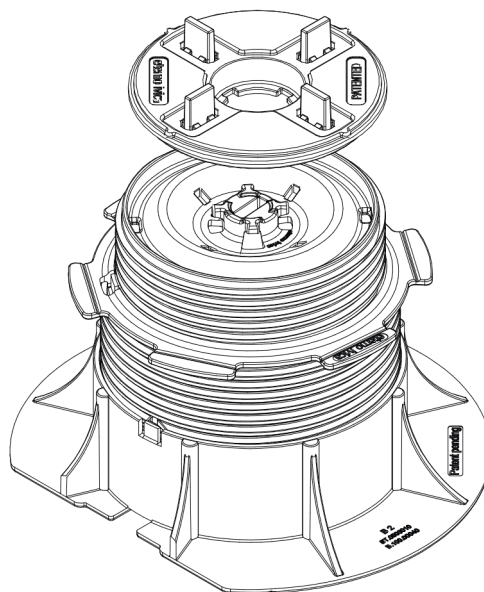
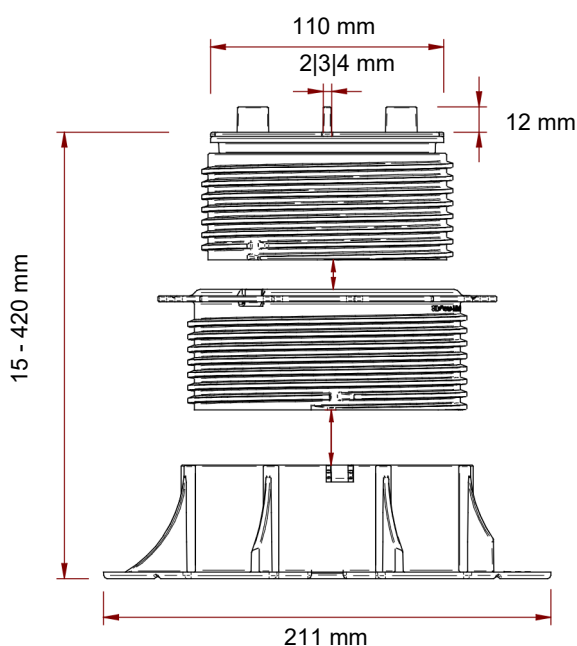


**TECHNICKÉ SPECIFIKACE:**

TERČE z produktové řady PRIME jsou jedny z nejpropracovanějších terčů pro montáž zdvojené podlahy na trhu.

Mají mnoho atributů a vlastností, díky kterým je práce s nimi rychlá, efektivní a snadná. Terče jsou výškově nastavitelné. Automaticky vyrovnávají sklon podkladové vrstvy až do 5% (Terč PRIME PRO automaticky vyrovnává sklon do 2,5 %). Vlisovaná guma do hlavy terče snižuje vibrace, tlumí kročejový hluk a působí jako protiskluzový prvek. Unikátní dvojité závit umožňuje velký rozsah nastavení výšky.

Terč se skládá z několika prvků: základny s integrovaným zámkem samonivelační hlavy, integrovaného nástavce opatřeného prstencem pro snadné nastavení výšky, šroubu s vnějším závit, bikomponentní samonivelační hlavy s vlisovanou gumou. Závit jsou opatřeny pojistkami proti vyšroubování. Volitelná šířka spáry 2 | 3 | 4 mm.

V základně jsou otvory pro odtok vody. Díky jedné rovnoběžné straně je základna již připravena pro aplikaci ke zdi. Instalaci do rohu urychlí perforace, které usnadňují odlomení přebytečné části základny. Základna o průměru 211 mm poskytuje výbornou stabilitu.

Terče PRIME jsou výškově nastavitelné od 15 mm do 420 mm. Nastavení výšky ručně nebo s použitím regulačního klíče ETERNO. Na hotové pokládce lze použít klíč pouze u výškově stavitelných podložek se spárou 4 mm a dlažbou do 25 kg/ks.

Nosnost až 2000 kg. Vysoká odolnost vůči teplotám, kyselinám a UV záření. Testovány v rozmezí od -40 °C do +120 °C.

CHARAKTERISTIKA:

- Výškově nastavitelné v širokém rozsahu.
- Bikomponentní samonivelační hlava do 5% spádu (PRIME PRO do 2,5%).
- Jednoduše odlomitelná spárovací křídélka.
- Nastavitelné regulačním klíčem.
- Perforovaná základna pro snadnou instalaci ke zdi a do rohu.
- Stabilní základna o průměru 211 mm a ploše 300 cm².
- V základně je integrován zámek samonivelační hlavy.
- Otvory v základně umožňují optimální odtok vody.
- Volitelná šířka spáry 2 | 3 | 4 mm.
- Závit disponují pojistkami proti úplnému vyšroubování.
- Nosnost až 2000 kg.
- Vysoká odolnost vůči teplotám, kyselinám a UV záření.
- Testovány v rozmezí od -40 °C do +120 °C.

MATERIÁL:

Základna: polypropylen.

Samonivelační hlava: polypropylen a guma.

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:


Recyklovatelný materiál - není nebezpečný.

OBEČNÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI

	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE +/-
PRŮMĚR ZÁKLADNY	mm	211	+/- 1.0
TLOUŠŤKA ZÁKLADNY	mm	5	+/- 0.2
PRŮMĚR HLAVY	mm	110	+/- 0.8
PLOCHA ZÁKLADNY	cm ²	300	+/- 5
TLOUŠŤKA DISTANČNÍCH KŘIDÉLEK / ŠÍŘKA SPÁRY	mm	2 3 4	+/- 0.2
VÝŠKA DISTANČNÍCH KŘIDÉLEK	mm	12	+/- 0.2
TVRDOST DLE SHORE	Shore d	70	+/- 3
REAKCE NA OHEŇ*	UNI-EN13501-1:2009	TŘÍDA "E"	
REAKCE NA NÍZKOU TEPLITU	°C	-40	

* Testy provedla Giordano S.p.A. Institute of Bellaria-Igea Marina (RN)-Italy


SKLADBA TERČE PRIME PR

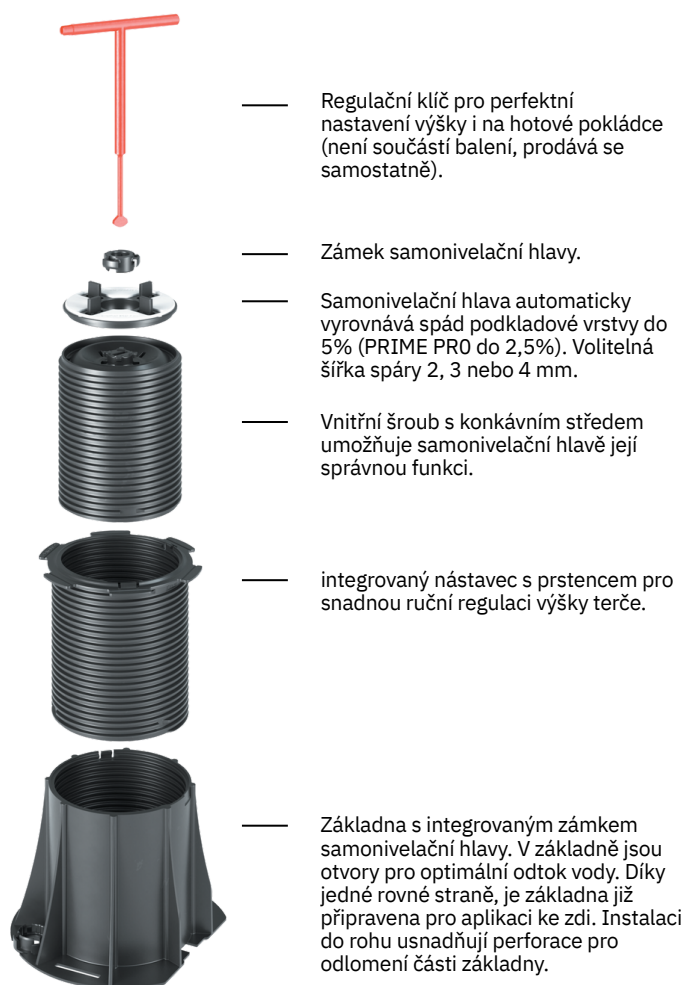


VYCHYTANÉ DETAILS ZÁKLADNY PR



— V základně je již z výroby integrován zámek samonivelační hlavy.



— Jedna rovná strana zrychluje pokládku ke zdi. Při instalaci do rohu stačí odříznout/ odlomit pouze jednu část základny dle naznačených perforací.



— Připravený slot pro spodní klip na uchycení dlažby. Vrchní klip se pokládá na hlavu podložky

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

ITADECO s.r.o.

L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01
+420 499 522 300 | +420 721 011 311
prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz



TECHNICKÝ LIST

Výškově stavitelné terče pod dlažbu **PRIME PR**

CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI POLOŽEK / PARAMETRY BALENÍ

PRO (KÓD: E500015030)	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE	PARAMETRY BALENÍ	
MINIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	15	+/- 1,0	KS v KRABICI	25
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	30	+/- 1,5	KRABIC NA PALETĚ	66
HMOTNOST	kg	0.218	+/- 5 %	ROZMĚR KRABICE	40x40x19 cm
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST V TLAKU NA STŘED*	kN	22.5	/	VÁHA KRABICE	6.25 kg
				PALETA	80x120 cm
				KS na PALETĚ	1650

PR1 (KÓD: E500030065)	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE	PARAMETRY BALENÍ	
MINIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	30	+/- 1,0	KS v KRABICI	25
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	65	+/- 1,5	KRABIC NA PALETĚ	54
HMOTNOST	kg	0.263	+/- 5 %	ROZMĚR KRABICE	40x40x25 cm
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST V TLAKU NA STŘED*	kN	22.5	/	VÁHA KRABICE	8.25 kg
				PALETA	80x120 cm
				KS na PALETĚ	1350

PR2 (KÓD: E500060155)	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE	PARAMETRY BALENÍ	
MINIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	65	+/- 1,0	KS v KRABICI	25
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	155	+/- 1,5	KRABIC NA PALETĚ	30
HMOTNOST	kg	0.465	+/- 5 %	ROZMĚR KRABICE	40x40x46 cm
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST V TLAKU NA STŘED*	kN	23.5	/	VÁHA KRABICE	13.00 kg
				PALETA	80x120 cm
				KS na PALETĚ	750

PR3 (KÓD: E500150420)	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE	PARAMETRY BALENÍ	
MINIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	155	+/- 1,0	KS v KRABICI	12
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	mm	420	+/- 1,5	KRABIC NA PALETĚ	28
HMOTNOST	kg	0.920	+/- 5 %	ROZMĚR KRABICE	40x40x47 cm
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST V TLAKU NA STŘED*	kN	20	/	VÁHA KRABICE	11.52 kg
				PALETA	80x120 cm
				KS na PALETĚ	336

* Testy provedla ECAMRICERT S.R.L. Research and Analysis Laboratory (1 kN = 102 kg)

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

ITADECO s.r.o.

L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01
+420 499 522 300 | +420 721 011 311
prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz